




**OFFICINE DI
CORTABIO**

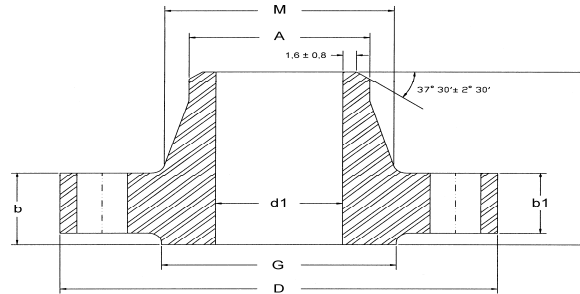

**Welding Neck Flanges
1500 lbs**

ASME B16.5

ND	D	b	b1	H	A	M	d1	G	Bolt Holes Circle Diam.	Bolt Holes N.	Bolt Holes Diam.
1/2	120,6	28,6	22,2	66,7	21,3	38,1	To be specified by the Purchaser	34,9	82,5	4,0	22,2
3/4	130,2	31,8	25,4	76,2	26,7	44,4		42,9	88,9	4,0	22,2
1	149,2	35,0	28,6	79,4	33,5	52,4		50,8	101,6	4,0	25,4
1.1/4	158,7	35,0	28,6	79,4	42,2	63,5		63,5	111,1	4,0	25,4
1.1/2	177,8	38,2	31,8	88,9	48,3	69,8		73,0	123,8	4,0	28,6
2	215,9	44,5	38,1	108,0	60,3	104,8		92,1	165,1	8,0	25,4
2.1/2	244,5	47,7	41,3	111,2	73,2	123,8		104,8	190,5	8,0	28,6
3	266,7	54,0	47,6	124,0	88,9	133,3		127,0	203,2	8,0	31,7
4	311,1	60,4	54,0	130,0	114,3	161,9		157,2	241,3	8,0	34,9
5	374,6	79,4	73,0	162,0	141,2	196,8		185,7	292,1	8,0	41,3
6	393,7	89,0	82,6	178,0	168,3	228,6		215,9	317,5	12,0	38,1
8	482,6	98,5	92,1	219,0	219,1	292,1		269,9	393,7	12,0	44,4
10	584,3	114,3	107,9	260,0	273,0	368,3		323,8	482,6	12,0	50,8
12	673,1	130,2	123,8	289,0	323,8	450,8		381,0	571,5	16,0	54,0
14	749,3	139,7	133,3	304,8	355,6	495,3		412,7	635,0	16,0	60,3
16	825,5	152,4	146,0	317,5	406,4	552,4		469,9	704,8	16,0	66,7
18	914,4	168,3	161,9	333,4	457,2	596,9		533,4	774,7	16,0	73,0
20	984,2	184,2	177,8	362,0	508,0	641,2		584,2	831,8	16,0	79,4
24	1168,4	209,6	203,2	412,8	609,6	762,0		692,1	990,6	16,0	92,1