




**OFFICINE DI
CORTABIO**

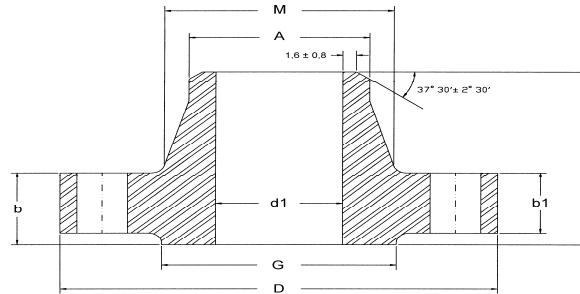

**Welding Neck Flanges
900 lbs**

ASME B16.5

ND	D	b	b1	H	A	M	d1	G	Bolt Holes Circle Diam.	Bolt Holes N.	Bolt Holes Diam.
1/2	120,6	28,6	22,2	66,7	21,3	38,1	To be specified by the Purchaser	34,9	82,5	4,0	22,2
3/4	130,2	31,8	25,4	76,2	26,7	44,4		42,9	88,9	4,0	22,2
1	149,2	35,0	28,6	79,4	33,5	52,4		50,8	101,6	4,0	25,4
1.1/4	158,7	35,0	28,6	79,4	42,2	63,5		63,5	111,1	4,0	25,4
1.1/2	177,8	38,2	31,8	88,9	48,3	69,8		73,0	123,8	4,0	28,6
2	215,9	44,5	38,1	108,0	60,3	104,8		92,1	165,1	8,0	25,4
2.1/2	244,5	47,7	41,3	111,2	73,2	123,8		104,8	190,5	8,0	28,6
3	241,3	44,5	38,1	108,0	88,9	127,0		127,0	190,5	8,0	25,4
4	292,1	50,9	44,5	120,7	114,3	158,8		157,2	235,0	8,0	31,7
5	349,2	57,2	50,8	133,4	141,2	190,5		185,7	279,4	8,0	34,9
6	381,0	62,0	55,6	146,1	168,3	235,0		215,9	317,5	12,0	31,7
8	469,9	70,0	63,6	168,3	219,1	298,4		269,9	393,7	12,0	38,1
10	546,1	76,2	69,8	190,5	273,0	368,3		323,8	469,9	16,0	38,1
12	609,6	86,0	79,6	206,4	323,8	419,1		381,0	533,4	20,0	38,1
14	641,3	92,0	85,6	219,1	355,6	450,8		412,7	558,8	20,0	41,3
16	704,8	95,3	88,9	222,3	406,4	508,0		469,9	615,9	20,0	44,4
18	787,4	108,0	101,6	235,0	457,2	565,1		533,4	685,8	20,0	50,8
20	857,2	114,3	107,9	254,0	508,0	622,3		584,2	749,3	20,0	54,0
24	1041,4	146,0	139,6	298,5	609,6	749,3		692,1	901,7	20,0	66,7