




**OFFICINE DI  
CORTABIO**

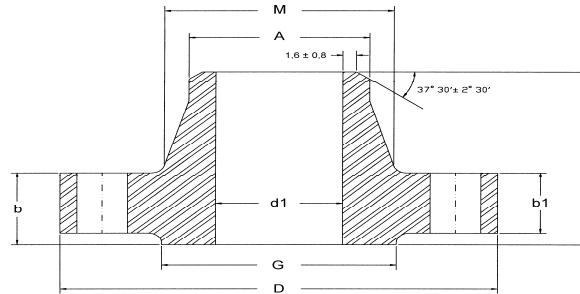

**Welding Neck Flanges  
2500 lbs**

**ASME B16.5**

ND	D	b	b1	H	A	M	d1	G	Bolt Holes Circle Diam.	Bolt Holes N.	Bolt Holes Diam.
1/2	133,4	36,6	30,2	79,4	21,3	42,9	To be specified by the Purchaser	34,9	88,9	4,0	22,2
3/4	139,7	38,1	31,7	85,8	26,7	50,8		42,9	95,2	4,0	22,2
1	158,8	41,3	34,9	95,3	33,5	57,1		50,8	108,0	4,0	25,4
1.1/4	184,2	44,5	38,1	101,6	42,2	73,0		63,5	130,2	4,0	28,6
1.1/2	203,2	50,8	44,4	117,5	48,3	79,4		73,0	146,0	4,0	31,7
2	235,0	57,2	50,8	133,4	60,3	95,2		92,1	171,5	8,0	28,6
2.1/2	266,7	63,5	57,1	149,3	73,2	114,3		104,8	196,9	8,0	31,7
3	304,8	73,1	66,7	174,7	88,9	133,4		127,0	228,6	8,0	34,9
4	355,6	82,6	76,2	197,0	114,3	165,1		157,2	273,1	8,0	41,3
5	419,1	98,5	92,1	235,0	141,2	203,2		185,7	323,8	8,0	47,6
6	482,6	114,3	107,9	279,5	168,3	235,0		215,9	368,3	8,0	54,0
8	552,4	133,4	127,0	323,9	219,1	304,8		269,9	438,1	12,0	54,0
10	673,1	171,5	165,1	425,5	273,0	374,6	323,8	539,7	12,0	66,7	
12	762,0	190,5	184,1	469,9	323,8	441,3	381,0	619,1	12,0	73,0	